



AutoDome Junior HD 固定摄像机



- ▶ 远程调试可简化安装，且无需人工干预就可对摄像机进行定位和对焦。
- ▶ **HD 1080p/30、720p/60 和 720p/30** 分辨率
- ▶ **160 倍变焦**（**10 倍光学，16 倍数字**）
- ▶ 同步生成四个视频流
H.264、M-JPEG 和 JPEG 视频流
- ▶ 符合 **ONVIF** 标准；可与其他符合该标准的系统互操作。
- ▶ 利用嵌入式智能视频分析 (**IVA**) 技术来实现可靠的探测、跟踪、分析和搜索功能。
- ▶ 丙烯酸有机玻璃球型罩经久耐用
- ▶ **PoE+**（符合 **IEEE 802.3at** 第 4 类要求）
- ▶ 是对 **Bosch AutoDome Junior HD PTZ** 摄像机的完美补充，以达到美观和隐蔽的要求。

AutoDome Junior HD 固定摄像机是一款结实耐用、极其紧凑、易于安装且可远程调试的摄像机。远程调试功能允许操作人员通过远程接线盒装置对摄像机进行定位和调焦，从而简化了安装。

AutoDome Junior HD 固定摄像机提供直接网络接口，并且采用 H.264 和 JPEG 压缩以及带宽限制技术，不但能高效地管理带宽和存储要求，同时还能提供出色的图像品质。AutoDome Junior HD 固定摄像机使您可以通过网络完全控制摄像机的所有功能，包括报警及通过 Web 配置摄像机的所有设置。

AutoDome Junior HD 固定摄像机符合 ONVIF（开放式网络视频接口论坛）标准，可保证与其他厂商的网络视频产品之间的互操作性。

AutoDome Junior HD 固定摄像机亮点

由于球型罩直径只有 5.04 英寸（12.8 厘米），AutoDome Junior HD 固定摄像机差不多比 Bosch AutoDome 摄像机小 50%。如此精巧紧凑的尺寸使得 AutoDome Junior HD 固定摄像机成为隐蔽监控场合的理想选择。

AutoDome Junior HD 固定摄像机可以配合多种博世视频产品（包括 Bosch Video Client、Bosch Recording Station 以及博世全系列 IP 视频产品），因此可以最大化您的安防投资效益。

AutoDome Junior HD 固定摄像机的安装和使用十分简单方便，可进行表面安装、墙壁安装、嵌入安装和管道安装。

系统概览

远程调试

AutoDome Junior HD 固定摄像机允许操作人员通过远程接线盒装置对摄像机进行调试，因此不再需要人工对摄像机进行定位和对焦。安装完成后，操作人员可以使用内置 Web 接口或 Bosch Video Client 远程对摄像机进行定位并固定其位置，而无需卸下球型罩或将监视器直接连接至摄像机。

高性能 160 倍日/夜两用型摄像机

AutoDome Junior HD 固定摄像机配备 1/2.5 英寸逐行扫描 CMOS 感应器。AutoDome Junior HD 固定摄像机的清晰度高达 1080p，灵敏度低于 1.0 lux，不仅价格实惠，而且性能极其出色。

效率极高的 H.264 编码

AutoDome Junior HD 固定摄像机使用先进的 H.264 编码器，能以超低的比特率生成 DVD 品质的视频流。由于采用 H.264 编码技术、带宽限制和组播功能，它不仅大大减少了带宽和存储容量，因而大大降低了成本。AutoDome Junior HD 固定摄像机支持 1080p、720p、4CIF 和 CIF 分辨率。

多个视频流

博世的创新四数据流功能使 AutoDome Junior HD 固定摄像机可在完全和缩减带宽模式下提供三个 H.264 数据流和一个 M-JPEG 数据流。在完全带宽操作(全高清 1080p 30 帧或高帧速率 720p 60 帧)期间,第二个数据流是第一个数据流的精确复制。在缩减带宽模式(720p30)下,第二个数据流是可单独配置的、已降低清晰度的数据流。在这两种模式下,第三个 H.264 数据流仅包含高清 1 帧。这些数据流可帮助实现节省带宽的查看和录像选项,并方便与第三方视频管理系统集成。

符合 ONVIF 标准

AutoDome Junior HD 固定摄像机符合 ONVIF (开放式网络视频接口论坛)标准,可保证与其他厂商的网络视频产品之间的互操作性。符合 ONVIF 标准的设备之间可以交换实况视频、音频、元数据和控制信息,并确保它们可以自动发现并连接至视频管理系统等网络应用。

高度智能

借助内置的视频内容分析功能,标准 AutoDome Junior HD 固定摄像机强化了边缘智能技术概念,令边缘设备更加智能化。此摄像机内置有 MOTION+ 视频移动探测算法。这种移动探测算法基于像素更改原理,包括物体大小过滤功能和成熟的破坏探测功能。

AutoDome Junior HD 固定摄像机还具有博世的智能视频分析 (IVA) 功能。IVA 是最新的智能视频分析技术,不仅能够可靠地探测、跟踪和分析移动物体,同时还能防止图像中的虚假源体意外触发报警。

坚固而可靠

坚固的防拆铝制外壳可以保护摄像机免受破坏和偷窃,同时确保 AutoDome Junior HD 固定摄像机能在最恶劣的环境条件下持续提供重要的图像。

同所有博世产品一样,AutoDome Junior HD 固定摄像机也经过了业界最全面、最严格的耐用性测试,例如 HALT (高加速寿命测试),可以保障多年的可靠运行。此外,它还享受博世业界领先的 3 年质保。

基本功能

凭借以下特性,AutoDome Junior HD 固定摄像机成为众多室内监控场合的绝佳选择。

易于安装和维修

AutoDome Junior HD 固定摄像机经过特别的设计,安装快速而方便;这是博世 CCTV 产品的重要特征。球型摄像机在出厂前已组装完毕,随时可安装到物体表面并投入使用。此外,AutoDome Junior HD 固定摄像机还随附了墙壁安装、嵌入安装和管道安装套件,因此能够轻松满足不同地点的安装需求。提供白色或碳黑色两种款式。

AutoDome Junior HD 固定摄像机允许操作人员通过远程接线盒装置对摄像机进行调试,因此不再需要人工对摄像机进行定位和对焦,也无需在摄像机站点配备特殊设备。

iSCSI 设备支持

内置 iSCSI 支持功能使得 AutoDome Junior HD 固定摄像机可将视频流直接传输至 iSCSI RAID 存储阵列。这样,可以像传统 DVR 一样进行本地视频存储,而无需通过网络来传输要求高带宽的视频流。本地录像(或前端录像)减少了带宽使用,使系统录像性能完全独立于网络性能。

基于网络的控制和配置

AutoDome Junior HD 固定摄像机通过网络执行全方位的摄像机控制和配置功能。操作员或技术人员可以从任何位置配置报警管理功能,而无需额外布线。

嵌入式 Web 服务器使安装人员可以通过标准 Web 浏览器访问所有用户设置、调节摄像机和更新固件。

设备管理

简单网络管理协议 (SNMP) 支持简化了远程监控和管理。AutoDome Junior HD 固定摄像机全面支持 SNMP v3。

出色的隐私遮蔽

AutoDome Junior HD 固定摄像机允许设定多达 15 个单独的、易于配置的隐私遮蔽区域,使您可在同一场景中最多显示 15 个遮蔽区域。当摄像机变焦时,每个遮蔽区域都会快速平滑地改变大小,确保不会看到被遮蔽的目标。此外,还可以选择黑色、灰色或白色遮蔽特征。

以太网供电

对于室内摄像机型号,可通过符合 Power over Ethernet Plus (PoE+, IEEE 802.3at, 第 4 类)标准的网络电缆供电。使用此配置,只需一根电缆连接便可控制摄像机并为之供电,同时还能查看来自摄像机的图像。


查看

用户可以通过多种选项来查看视频,其中包括运行 Web 浏览器的 PC 机、Bosch Video Client、Bosch Recording Station、Bosch Video Management System 或将它集成到第三方视频管理系统中。



证书与认可

电磁兼容性 (EMC)	符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 和 CE 法规要求
产品安全	符合 CE 法规、UL、CSA、EN 和 IEC 标准
环境	IP54 (不包括 VJR-A3-IC 安装选件)


安装/配置

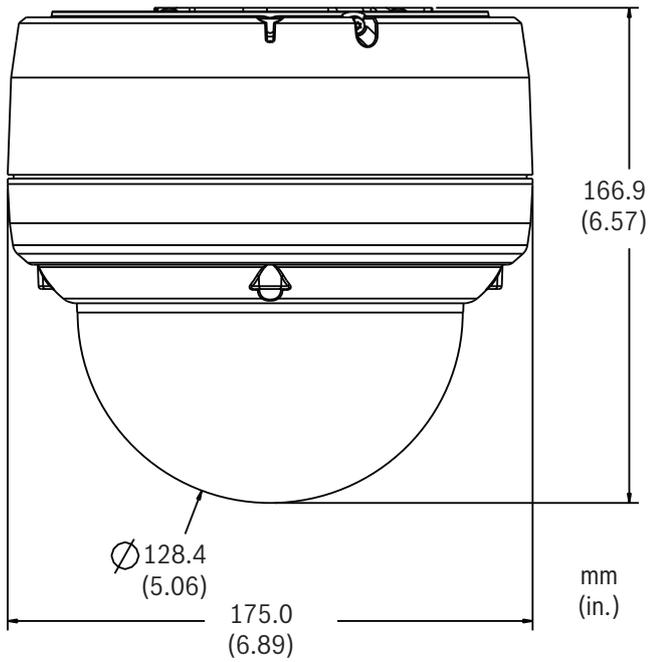



AutoDome Junior HD 固定摄像机尺寸

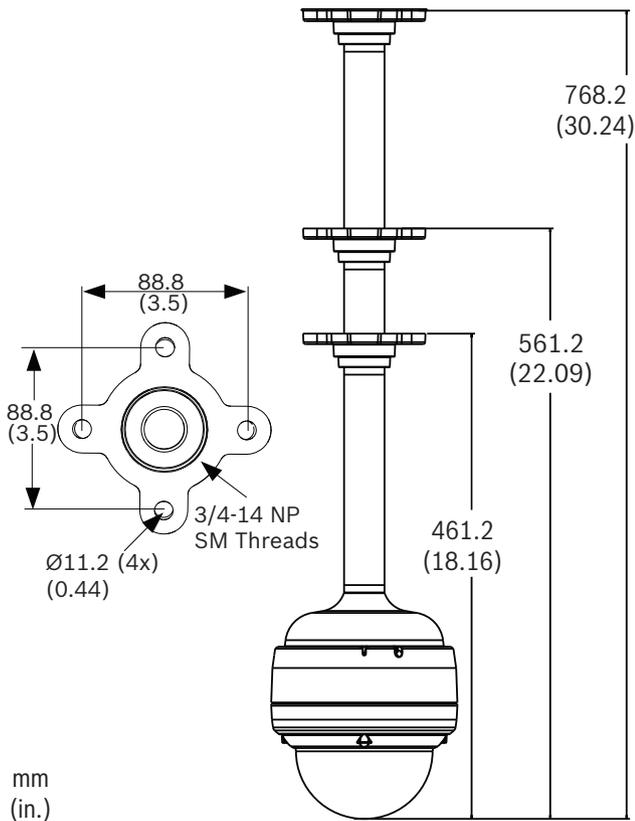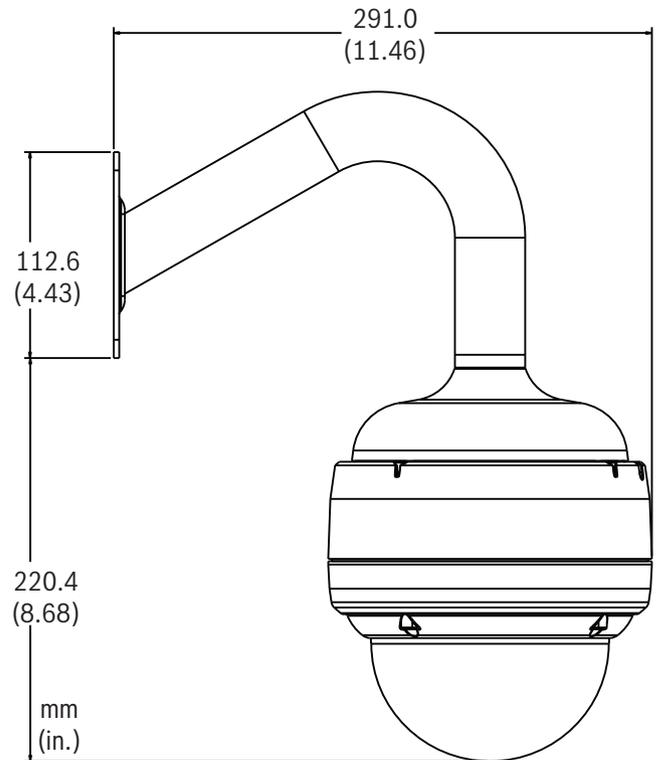


管道底座尺寸

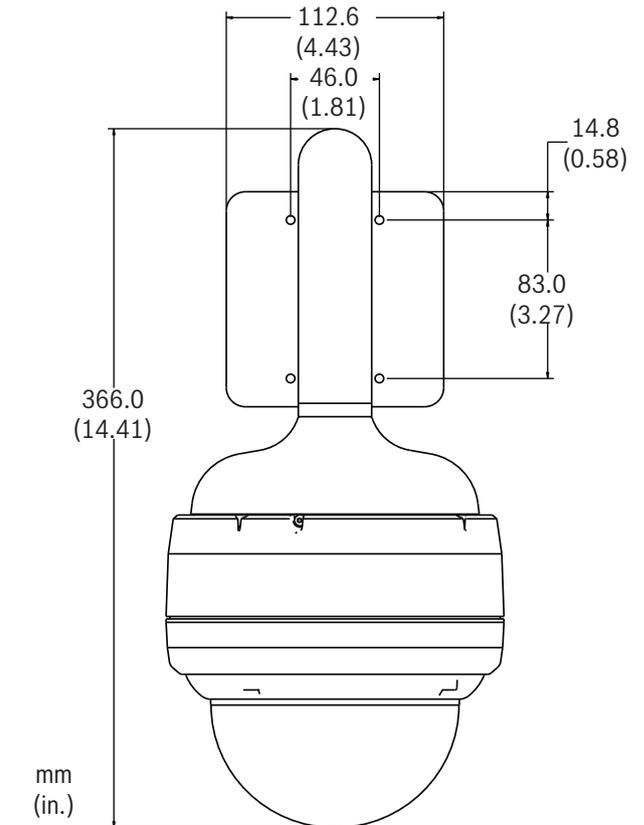

墙壁底座尺寸

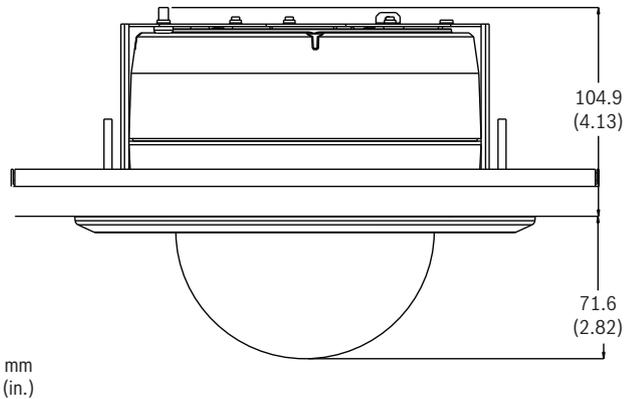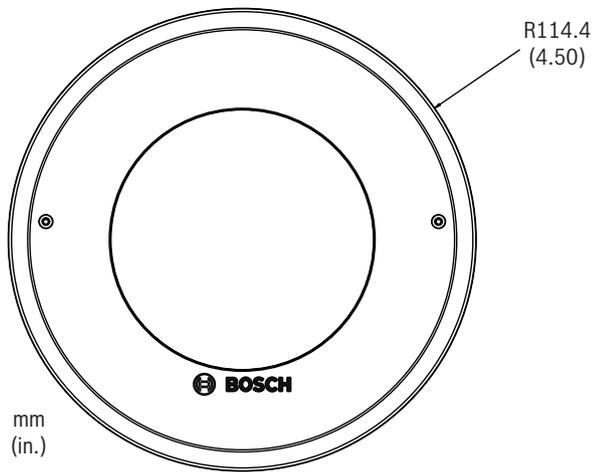mm
(in.)mm
(in.)

嵌入天花板 / 嵌入底座尺寸

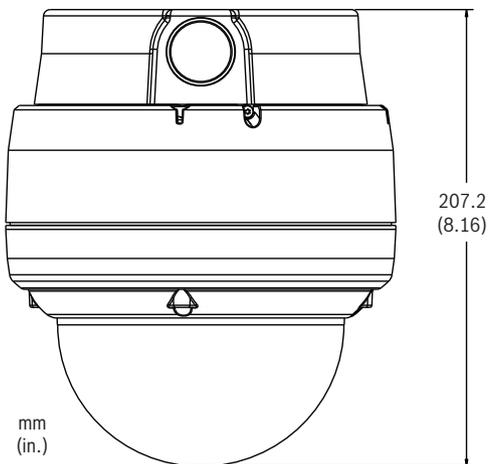mm
(in.)

表面底座尺寸

技术规格

10倍高清日夜型摄像机

图像感应器	1/2.5 英寸逐行扫描 CMOS	
像素数	210 万有效像素	
纵横比	16:9	
镜头	机动变焦镜头, 2.4 至 24 毫米。 10 倍光学变焦 (F1.8/F2.5 至关闭)	
对焦	单次自动对焦	
光圈	自动, 可以手动控制	
视场	水平: 5.5° 至 50.6° 垂直: 3.1° 至 29.3°	
自动增益控制	正常、中、高、固定	
同步	内同步	
孔径失真校正	开/关	
数字变焦	16 倍	
灵敏度 (典型) ¹	30 IRE²	50 IRE²
白天模式		
灵敏度提升关闭	1.2 lx	2.0 lx
灵敏度提升开启 (64 倍)	0.038 lx	0.063 lx
夜晚模式		
灵敏度提升关闭	0.06 lx	0.1 lx
灵敏度提升开启 (64 倍)	0.0018 lx	0.0031 lx
电子快门速度 (AES)	1 倍至 64 倍; 1/50 (1/60) 至 1/10000	
信噪比	大于 50 dB (自动增益控制关闭)	
背光补偿	开/关	
白平衡	自动跟踪白平衡、室内、室外、自动白平衡保持、 扩展自动跟踪白平衡、手动 (在手动模式下可调节 R 和 B 信号)	
日/夜	黑白, 彩色, 自动	

1. F1.8, 1/30 (1/25) 快门, 最大自动增益控制。

2. 有色球型罩将增加 0.8 光圈损失。

软件控制

摄像机设置/控制	通过 Internet Explorer Web 浏览器 7.0 或更高版本、Bosch Configuration Manager、BVMS 或 Bosch Configuration Tool for Imaging Devices (CTFID)
----------	--

软件更新	固件上载
------	------

网络	
标准	H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG
数据流	可单独配置 H.264 和 M-JPEG 数据流, 可配置帧速率和带宽;
• 1080p30	— (1) 个 H.264 1080p30 数据流以及 — (1) 个 M-JPEG 数据流和 — (1) 个 I 帧数据流
• 720p60	— (1) 个 H.264 720p60 数据流以及 — (1) 个 M-JPEG 数据流和 — (1) 个 I 帧数据流
• 720p30	两 (2) 个可单独配置的 H.264 数据流: — (1) 个 H.264 720p30 数据流, — (1) 个 H.264 BP+ 或 H.264 MP SD 数据流, 以及 — (1) 个 M-JPEG 数据流和 — (1) 个 I 帧数据流
GOP 结构	IP, IBP, IBBP
数据速率	9.6 kbps 至 6 Mbps
整体 IP 延迟	240 毫秒
清晰度和帧速率	
• 1080p30	1920 x 1080
• 720p60	1280 x 720
• 720p30	1280 x 720
• 4CIF/D1 (30 ips)	704 x 480
• CIF (30 ips)	352 x 240
网络	
协议	RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UPnP
以太网	10-Base T/100 Base-TX, 自动侦测, 半双工/全双工, RJ45
PoE+	IEEE 802.3at, 第 4 类
电气指标	
额定电压	24 VAC ± 10%, 50/60 Hz 或者 PoE+ (IEEE 802.3at, 第 4 类)
功耗	14 瓦 (典型)
环境要求	
操作温度	-10°C 至 40°C (14°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
操作湿度	0% 至 90% 相对湿度, 无冷凝
防水/防尘	IP54 (不包括 VJR-A3-IC 安装选件)
其他	
遮蔽	十五 (15) 个可单独配置的隐私遮蔽
协议支持	Bosch (OSRD), ONVIF
支持的语言	英文、德文、荷兰文、法文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、波兰文、俄文、中文和日文

用户连接	
电源	
• PoE+, 室内型号	RJ-45 100 Base-TX Ethernet PoE+ IEEE 802.3at, 第 4 类
• 摄像机, 所有型号	24 VAC, 50/60 Hz
视频和控制	RJ-45 100 Base-TX 以太网
报警输入 (2)	常闭/常开
报警输出	集电极开路 NPN 32 VDC @ 150 mA (最大)
音频	9 千欧 (典型), 最大 5.5 Vp-p
结构	
尺寸 (直径 x 高度)	153.0 x 133.0 毫米 (6.02 x 4.61 英寸)
球型罩尺寸	128.0 毫米 (5.04 英寸)
重量	1.92 千克 (4.24 磅)
材料	
• 外壳	铸铝
• 球型罩	丙烯酸有机玻璃
颜色	白色或碳黑色

订购信息

VJR-F801-ICCV 固定室内 10 倍 AutoDome Junior HD 摄像机, 带 IVA, 碳黑色, 透明球型罩 室内 AutoDome Junior HD 固定摄像机, 带 IVA, 碳黑色, 10 倍日/夜摄像机, 带透明球型罩	VJR-F801-ICCV
VJR-F801-IWCV 固定室内 10 倍 AutoDome Junior HD 摄像机, 带 IVA, 白色, 透明球型罩 室内 AutoDome Junior HD 固定摄像机, 带 IVA, 白色, 10 倍日/夜摄像机, 带透明球型罩	VJR-F801-IWCV
VJR-F801-ICTV 固定室内 10 倍 AutoDome Junior HD 摄像机, 带 IVA, 碳黑色, 有色球型罩 室内 AutoDome Junior HD 固定摄像机, 带 IVA, 碳黑色, 10 倍日/夜摄像机, 带有色球型罩	VJR-F801-ICTV
VJR-F801-IWTV 固定室内 10 倍 AutoDome Junior HD 摄像机, 带 IVA, 白色, 有色球型罩 室内 AutoDome Junior HD 固定摄像机, 带 IVA, 白色, 10 倍日/夜摄像机, 带有色球型罩	VJR-F801-IWTV

订购信息

硬件附件

UPA-2450-60 电源设备 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA 输出	UPA-2450-60
UPA-2450-50 电源设备 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA 输出 适用于某些 24 VAC 摄像机型号。	UPA-2450-50
VJR-A3-IC AutoDome Junior HD 室内嵌入 天花板式底座	VJR-A3-IC
VJR-A3-SP AutoDome Junior HD 嵌入天 花板式支撑套件	VJR-A3-SP
VEZ-A2-JC 表面安装适配器 碳黑色适配器, 适用于 AutoDome Junior 表面安装	VEZ-A2-JC
VEZ-A2-JW 表面安装适配器 白色适配器, 适用于 AutoDome Junior 表 面安装	VEZ-A2-JW
VEZ-A2-PC AutoDome Junior 管道底座 碳黑色	VEZ-A2-PC
VEZ-A2-PW AutoDome Junior 管道底座 白色	VEZ-A2-PW
VEZ-A2-WC AutoDome Junior 墙壁底座 碳黑色	VEZ-A2-WC
VEZ-A2-WW AutoDome Junior 墙壁底座 白色	VEZ-A2-WW
VJR-SBUB2-CL AutoDome Junior HD 透明 球型罩	VJR-SBUB2-CL
VJR-SBUB2-TI AutoDome Junior HD 有色 球型罩	VJR-SBUB2-TI
VJR-A3-IC54 AutoDome Junior HD 额定强 制通风嵌入天花板式底座	VJR-A3-IC54

软件附件

MVC-FENC-AES BVIP AES 128 位加密 BVIP AES 128 位加密站点许可证。每个 安装均要求使用一个许可证。它可 在 BVIP 设备和管理站之间实现加密通 信。	MVC-FENC-AES
---	---------------------

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by